


## Coupleur femelle cylindrique

Référence : 0520358



### Description du produit

Caractéristiques techniques	
Technologie	Déconnexion t
Pression d'utilisation	0 à 12 bar
Débit sous 6 bar	750 l/min (ΔP :
Ø de passage	6 mm
Température	Température :
Matière	Acier traité
Point fort	Anti-statique

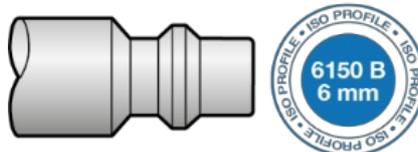

Filetage femelle	F
G 1/4	IF
A (mm)	
52.5	

### Références produits

RÉFÉRENCE	FILETAGE FEMELLE	VARIANTE	FONCTION
0520358	1/4	Fileté femelle	Raccord