

ALTO 1 - Régulateur



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Débit (l/min à 7 bar ?P :

1 bar)

600

Pression d'utilisation

(bar)

Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

Température

+5°C à +50 °C

Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)
TR 0	G 1/8	600	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10
TR 1	G 1/4	600	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

Référence	Filetage femelleBSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)
TR B21	G 1/4	600	Entrée : 15 Sortie : 0,2-2
TR B41	G 1/4	600	Entrée : 15 Sortie : 0,2-4

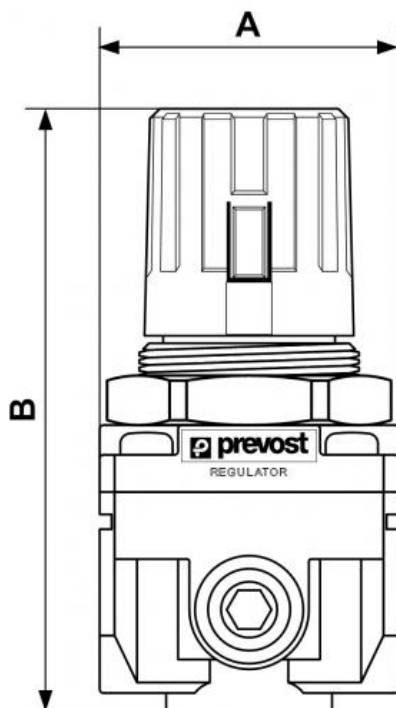

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TR 0	40	81
TR 1	40	81
TR B21	40	81
TR B41	40	81