




CHAUFFAGES AU FUEL À COMBUSTION INDIRECTE – HAUTE PRESSION GAMME HPV



HPV 20 - Ø31CM

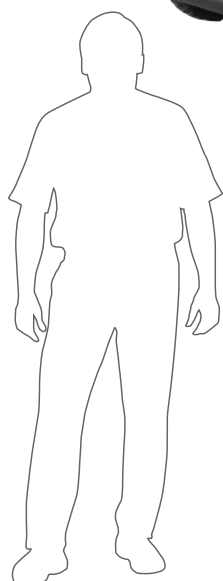

**HPV 35 - Ø34CM
HPV 55 - Ø34CM
HPV 85 - Ø41CM**

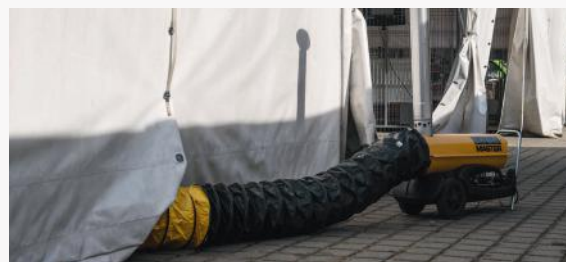

- Air chaud propre
- Raccordement possible à une gaine flexible
- Évacuation des gaz de combustion
- Échangeur de chaleur
- Thermostat de surchauffe
- Post-ventilation
- Filtre d'aspiration externe avec coupelle transparent
- Contrôle électronique de flamme avec cellule photoélectrique
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
- Chariot inclus
- Pompe à carburant avec accès pour un entretien facile
- Prise d'air de type snorkel – évent pour réservoir de carburant anti-goutte
- LED de diagnostic



Ces chauffages peuvent fonctionner au biocarburant HVO100, au diesel ou à la paraffine kérosène.

Caractéristiques	Unités	HPV 20	HPV 35	HPV 55	HPV 85
Puissance de chauffage	kW	21	34	49	85
	Btu/h	71.700	116.000	167.200	290.000
	kcal/h	18.100	29.200	42.100	73.100
Débit d'air	m³/h	1.550	1.800	1.800	3.300
Autonomie du carburant	h	19	21	14	13
Commande par thermostat		Analogique ou numérique	Analogique ou numérique	Analogique ou numérique	Analogique ou numérique
Consommation de carburant	l/h	2,0	3,2	4,7	8,1
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50-60
Puissance électrique	kW	0,3	0,8	0,8	1,06
Courant nominal	A	1,5	3,5	3,5	4,6
Indice de protection		IP40	IP44	IP44	IP44
Capacité du réservoir	l	36	65	65	105
Tuyau d'évacuation des gaz de combustion	Ømm	120	150	150	150
Gaine flexible	Øcm	31	34	34	41
Taille du produit (L x l x H)	mm	1130 x 380 x 660	1235 x 575 x 1000	1350 x 575 x 1000	1600 x 700 x 1150
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1330 x 650 x 1000	1670 x 750 x 1180
Poids net/brut	kg	33/37	61/76	67/84	101/123
Palette	pièces	8	1	1	1

CHAUFFAGES AU FUEL À COMBUSTION INDIRECTE – HAUTE PRESSION GAMME HPV




Options



Thermostat analogique avec câble



Thermostat numérique avec câble




Réchauffeur de carburant



Anneau adaptateur



Sortie à 2 voies



Raccord rapide pour tuyaux flexibles pour le raccordement du réservoir externe



Tuyau d'aspiration du carburant



Bâche de pluie



Kit d'admission d'air pour le recyclage



Tuyau d'échappement en acier inoxydable 1 m



Coude d'échappement en acier inoxydable 90°



Pot de cheminée en acier inoxydable



PVC gaine flexibles



NYLON gaine flexibles avec sac



Cuves fuel indépendantes mobiles

Recyclage air

A		B	H	C	D	
GAINE FLEXIBLE D'ENTRÉE	Ø GAIN FLEXIBLE D'ENTRÉE	KIT D'ENTRÉE	CHAUFFAGE	ANNEAU ADAPTATEUR	Ø GAIN FLEXIBLE DE SORTIE	GAINE FLEXIBLE DE SORTIE
4031.406	31cm	4100.826	BV 110	4034.890	34cm	4515.558 or 4515.367
4031.406	31cm	4100.826	BV 170	4034.890	34cm	4515.558 or 4515.367
4031.402	41cm	4100.825	BV 290	4034.895	41cm	4031.401 or 4515.361

