RADIANT INFRAROUGE
MOBILE FIOUL

RF

FABRIQUÉ EN EUROPE

AVANTAGES & UTILISATION

- Radiant fioul émettant un rayonnement infrarouge vers la zone à chauffer,
- Appareil à combustion direct, rendement de 100%,
- Chauffage sans déplacement d'air,
- Réservoir intégré assurant de 10 à 16 heures d'utilisation (selon allure),
- Possibilité d'orienter le cône et de le bloquer en position,
- Brûleur fioul avec allumage automatique et contrôle de flamme par cellule photoélectrique,
- Post-ventilation temporisée pour refroidir la chambre de combustion,
- Possibilité de raccordement à un thermostat déporté,
- Faible niveau sonore,
- Efficace aussi bien à l'intérieur des locaux professionnels aérés qu'en plein air,
- Chauffage et mise hors gel des ateliers, usines, postes de travail, machines et entrepôts,
- Séchage et chauffage dans le domaine du bâtiment.

DIMENSIONS & POIDS

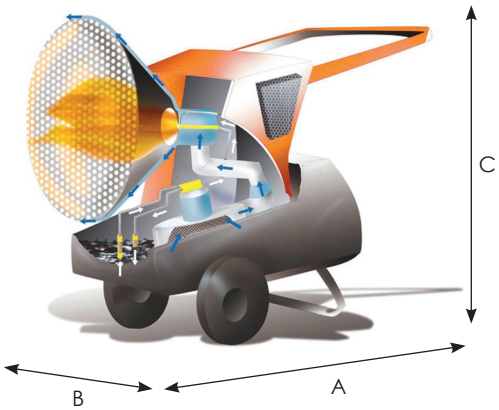

	RF 25	RF 45
A	89,5	141
B	53,2	71,2
C	80,8	105,3
Poids	42	73

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	RF 25	RF 45
Puissance	kW	25,8	45,5
Rendement	%	100	100
Consommation	kg/h	2,04	3,6
Puissance électrique	W	140	370
Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Intensité	A	0,8	1
Réservoir	l	43	65
Code		231 3160	231 3150