

## HG 64

Le générateur d'eau chaude mobile HG 64 (64 kW) est une solution économique pour transformer un nettoyeur haute pression à eau froide en nettoyeur haute pression à eau chaude.




Référence

1.030-510.0


### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278262628
Puissance de chauffe	<b>kW</b>	64
Température (eau d'alim. à 12 °C)	<b>°C</b>	max. 80
55°C	<b>l/h</b>	900
Poids (sans accessoires)	<b>kg</b>	124,2
Poids (emballage inclus)	<b>kg</b>	136,6
Dimensions (L × l × h)	<b>mm</b>	1000 × 850 × 1080

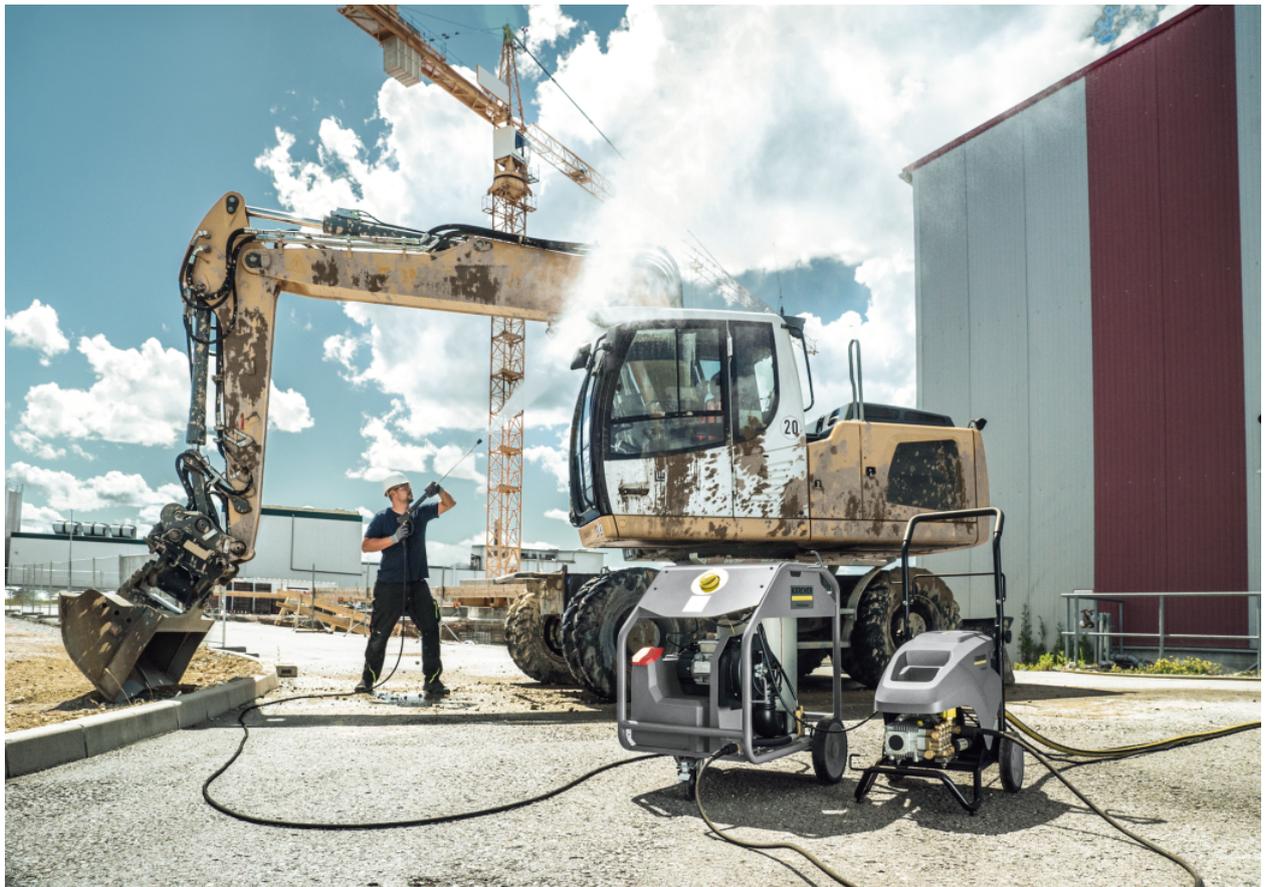

## Robuste et d'une grande longévité

- Brûleur haute performance "Made in Germany"
- La technologie Kärcher garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur.
- Le robuste châssis offre une protection continue pour un usage intensif.

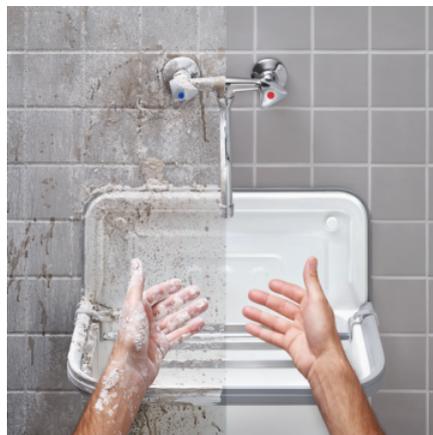

## Performances de nettoyage accrues grâce à l'eau chaude

- Temps de nettoyage réduit et abaissement des coûts de main-d'œuvre.
- Élimination plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants.
- Effet destructeur de germes et protection des surfaces sensibles.



## Très facile à entretenir

- Accès facile à tous les composants.
- Filtre à carburant intégré et réservoir de carburant amovible pour le nettoyage.

## ACCESSOIRES POUR HG 64 1.030-510.0



	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>			
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>			
Pistolet de sablage pour remplacement	1 9.751-139.0		■
Poignée-pistolet EASY!Force	2 4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	□
<b>LANCES</b>			
<b>Lance</b>			
Lance d'incendie pour remplacement 850mm	3 9.751-044.0		■
Lance, 250 mm, non pivotante	4 4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
Lance, 550 mm, non pivotante	5 4.760-665.0		□
<b>Lances de pulvérisation rotatives</b>			
Lance haute pression, 600 mm, pivotante	6 4.760-664.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	□
Lance haute pression, 840 mm, pivotante	7 4.760-663.0		□
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	8 4.760-660.0		□
Lance haute pression, 1550 mm, pivotante	9 4.760-661.0		□
Lance haute pression, 2050 mm, pivotante	10 4.760-662.0		□
<b>Lance coudée</b>			
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	11 4.760-073.0	Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
<b>Lance flexible</b>			
Lance flexible, 1050 mm	12 6.394-654.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
Raccord haute pression articulé	13 4.481-039.0		□
<b>Lance pour le nettoyage des bas de caisses</b>			
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	14 4.760-245.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>			
<b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>			
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	15 6.390-293.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	16 6.390-023.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	17 6.390-726.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	18 6.391-513.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	19 6.391-849.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	20 6.391-865.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>			
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur	21 6.390-208.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité</b>			
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	22 6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	23 6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24 6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25 6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
<b>Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité</b>			
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	26 6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres flexibles</b>			
Flexible haute pression coudé, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur	27 6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES</b>			
<b>Nettoyeur de surfaces FR 30 Me</b>			
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	28 2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0



	Référence	Descriptif		
<b>NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES</b>				
<b>Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me</b>				
FRV 30 Me	29	2.642-911.0	Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge FRV 30 Me	30	4.441-040.0	Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTEMES À MOUSSE</b>				
<b>Kit Inno Foam</b>				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	31	2.640-151.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	<input type="checkbox"/>
Kit Inno Foam	32	2.640-692.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kit Easy Foam</b>				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	33	2.640-691.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	<input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam	34	2.640-693.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lance à mousse</b>				
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir Basic	35	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir Advanced	36	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
<b>RACCORD RAPIDE</b>				
Raccord rapide	37	6.401-458.0		<input type="checkbox"/>
Raccord enfichable	38	6.401-459.0		<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS</b>				
Kit additionnel aspirateur à boue	39	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRES HAUTE PRESSION DIVERS</b>				
Limiteur de courant de démarrage	40	2.637-495.0	Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des conduites.	<input type="checkbox"/>
<b>PIÈCES D'ACCOUPLMENT</b>				
<b>Accouplement tournant</b>				
raccord pivotant	41	4.401-091.0	Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord</b>				
Coupleur	42	4.403-002.0	Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0



	Référence	Descriptif	
<b>PIÈCES D'ACCOUPEMENT</b>			
<b>Élément de raccordement</b>			
Répartiteur en Y	43	4.405-048.0	Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.
	44	4.111-024.0	
<b>Adaptateur</b>			
Adaptateur M 22 - pivot	45	4.424-004.0	Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.
<b>Adaptateur EASY!Lock</b>			
Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 × 1,5	46	4.111-029.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5.
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 × 1,5	47	4.111-030.0	Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.
Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 × 1,5	48	4.111-031.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.
Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 × 1,5	49	4.111-033.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 × 1,5.
Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 × 1,5	50	4.111-034.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.
Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 × 1,5	51	4.111-035.0	Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 × 1,5 et de buses EASY!Lock.
Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 × 1,5	52	4.111-036.0	Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 × 1,5.
ADAPTATEUR pour remplacement TR22IG-M22	53	4.111-046.0	
<b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>			
<b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b>			
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	54	6.391-520.0	
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	55	6.392-442.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau).
Support pivotant à revêtement par poudre	56	2.639-931.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
<b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>				
<b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b>				
Support pivotant en acier inoxydable	57	2.641-867.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique en plastique avec flexible haute pression, 15 m	58	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m	59	6.392-074.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique en acier inoxydable/plastique, 20 m	60	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m	61	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m	62	6.392-105.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Par exemple, la référence 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) ou n° de commande. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m	63	6.392-076.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDEMENT EAU</b>				
<b>Raccord Geka</b>				
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	64	6.388-455.0	Avec manchon, R 3/4".	<input type="checkbox"/>
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	65	6.388-465.0	Avec manchon, R 1".	<input type="checkbox"/>
RACCORD EXPRESS DN 1"	66	6.388-458.0	Avec filetage intérieur, R 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre d'aspiration</b>				
Crépine d'aspiration à eau	67	6.414-956.0	Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.	<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	68	4.730-012.0	Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre fin à eau</b>				
Kit additionnel filtre à eau universel	69	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, avec adaptateur	70	4.730-102.0	À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64 1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
<b>RACCORDEMENT EAU</b>				
<b>Filtre fin à eau</b>				
Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"	71	2.638-270.0	Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES DE LAVAGE</b>				
<b>Brosse de lavage enfichable</b>				
Brosse de lavage emboîtable	72	4.762-016.0	Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosse de lavage rotative</b>				
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	73	4.762-561.0	Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	74	4.762-559.0		<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	75	4.762-560.0		<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	76	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.