


CITY 5G à 2 entrées et à 2 entrées fonction "sécurité"

CODIFICATION - CYLINDRE 2 ENTRÉES : 5209****9 NICKELÉ - 5209****7 LAITON

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Compatible avec tous les produits 5G

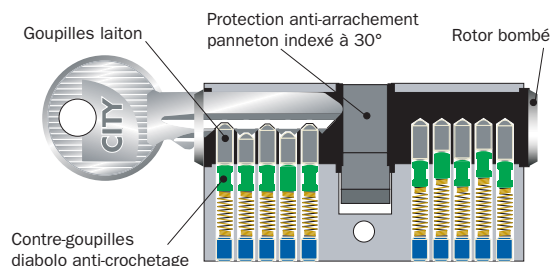

Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates en laiton nickelé
- 5 goupilles laiton
- Contre-goupilles diabolique anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-arrachement
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : laiton poli ou nickelé mat
- Conforme à la Norme EN 1303:2015

(téléchargement site iseo-france.eu)

1	6	0	B	0	C	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- Fabriqué en Italie

Dimensions : page 10

Services sur demande :

- **ORGANIGRAMME**
- Fonction "sécurité" ou dite de "secours" : cylindre à 2 entrées avec système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté
- Protection anti-perçage
- S'entrouvrant
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement


+ produits

- + Goupilles laiton
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Compatibilité avec toute la gamme de produits 5G : cadenas, verrous, serrures Zénith

FABRICATION SUR ORGANIGRAMME

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

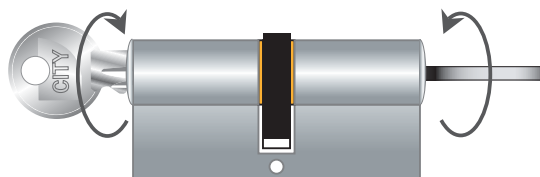


CITY 5G à bouton et 1/2 cylindre

CODIFICATION - CYLINDRE À BOUTON : 5259****9 NICKELÉ - 5259****7 LAITON
1/2 CYLINDRE : 5209**1*9 NICKELÉ - 5209**1*7 LAITON

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Compatible avec tous les produits 5G

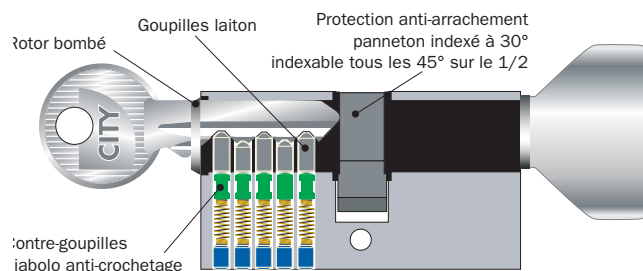

Caractéristiques techniques

Généralités :

- 3 clés plates en laiton nickelé
- 5 goupilles laiton
- Contre-goupilles diabol anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-arrachement
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° sur le cylindre à bouton
- Panneton indexable tous les 45° sur le 1/2 cylindre

Ex :



- Finition : laiton poli ou nickelé mat
- Conforme à la Norme EN 1303:2015
(téléchargement site iseo-france.eu)

1 6 0 B 0 C 4 0

- Fabriqué en Italie

Dimensions : page 10

Services sur demande :

- ORGANIGRAMME
- Bouton "débrayable"
- Protection anti-perçage
- S'entrouvrant
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits 5G

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions

Entretien :

- Lubrifiant Lubriseo exclusivement

+ produits

- + Goupilles laiton
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Compatibilité avec toute la gamme de produits 5G : cadenas, verrous, serrures Zénith

FABRICATION SUR ORGANIGRAMME

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

ISEO Serrature Spa

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY**
N°26 Rev. 2

Il fabbricante / The manufacturer:
ISEO Serrature S.p.A.
Via S. Grolamo, 13
25055 - Poggio (BS) - ITALY

Dichiaro Sotto la propria responsabilità che il prodotto:
Declares under its own responsibility that the product:

Denominazione / Product name: Cilindro meccanico / Mechanic cylinder

Nome commerciale / Tradename: FS

Codici / Codes: 8208****, 8209****, 8209****, 8209****, 8259****, 8309****, 8252****, 8300****, 8350****, 8420****

Il conforme alle seguenti norme / is according to the following standards:
EN1303:2015 Accessori per serramenti - Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di prova
Building hardware - Cylinders for locks - Requirements and test methods

Rapporto di prova: REF/AC/000192-00 Emesso da: ICM S.p.A.
Test report: Piacenza San Giovanni, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Classificazione:
Classification:

1	6	0	B	0	C	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Categories of use:
Stability:
Door mass:
Fire resistance:
Safety:
Corrosion resistance:
Key related security:
Attack resistance:

Language: Piacenza (BS)

Revista emissione: 31.07.2012

Emissione corrente: 08.09.2016

Page 1 of 1

EVANGELO FACCHINETTI
Amministratore Delegato
(Managing Director)

25/09/2016

DECLARATION OF CONFORMITY N°26 Rev. 2