


VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET (SANS AVANT TROU)

VIS ACIER À AILETTES SPÉCIALE FIBRES-CIMENT
TÊTE HEXAGONALE
SUR SUPPORT BOIS - VIS MONTÉE AVEC RD. CLOCHE Ø 25 MM

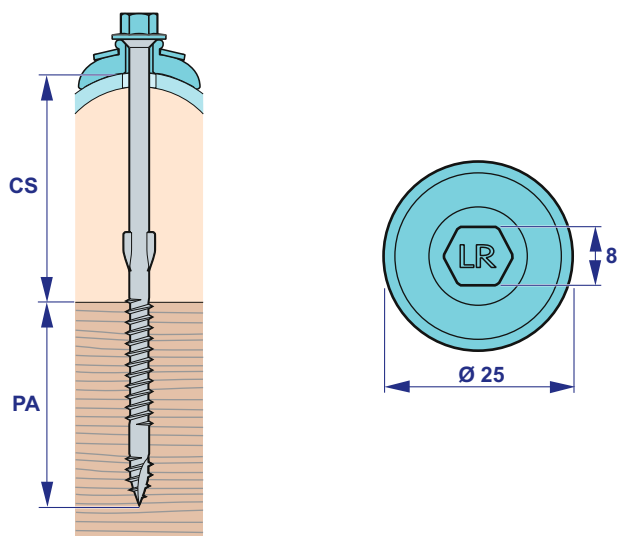

Vis montée avec rondelle
NATURELLE

Vis montée avec rondelle
LAQUÉE

Acier Galvanisé à chaud au trempé
+ rd. Inox Ø 22 / EPDM Ø 25
Résistance à la corrosion
= 15 cycles Kesternich

Acier Galvanisé à chaud au trempé
+ rd. Inox Ø 22 / EPDM Ø 25
Résistance à la corrosion
= 15 cycles Kesternich



**MONOVIS BOIS / GàC
Naturelle**

**MONOVIS BOIS / GàC-L
Laquée**

Ø x L	CS mini	CS maxi	H	Cond.	Code	Cond.	Code
6,5 x 130	52	67	8	100	339 630	100	339 631
6,5 x 150	72	87	8	100	339 634	100	339 637
N 6,5 x 160	82	97	8	100	339 649	100	339 655
6,5 x 200	122	137	8	100	339 652	100	339 654

- N Nouveauté**
- PA : Profondeur d'Ancre minimum dans le bois = 50 mm
- MONOVIS BOIS / GàC est Conforme au DTU 40.37 (09/2011) et au cahier du CSTB n° 3297
- Essais de déboulonnage et de déversement sur plaques ondulées en fibres-ciment : P.V. VÉRITAS n° DLC 790367
- MONOVIS BOIS existe en Acier Inoxydable Austénitique A2 Aisi 304, voir page 82
- Teintes : nuancier ETANCO, voir page 364
- Application Couverture :**
 - Fixation de plaques fibres-ciment G.O. 177 x 51 en sommet d'onde sur charpente bois



Produits associés :

Outil de pose 3ème Main, voir page 658
 Douille de vissage TH 8 auto-guidée (code 320 085), voir page 659
 Coffret visseuse + 3ème Main (code 320 112), voir page 659 - Visseuses, voir page 654

• CS_{maxi} : Capacité de Serrage maximum - CS_{mini} : Capacité de Serrage minimum - H : Entraînement 6 pans - L : Longueur