


Disques fibre abrasifs

CS 565

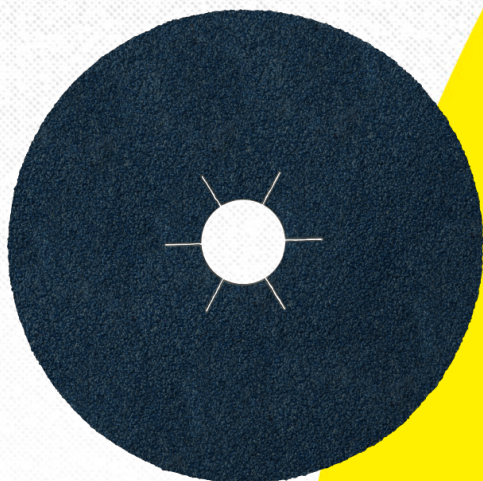

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Application

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages du produit

Effet auto-aiguisant - Agressivité importante sur l'acier inoxydable
 - Idéal pour l'enlèvement de matière important - Excellent rapport qualité/prix
 Effet auto-aiguisant - Agressivité importante sur l'acier inoxydable - Idéal pour l'enlèvement de matière important - Excellent rapport qualité/prix - Conditionnement qui réduit les coûts de stockage

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm							Formes de perforation		Grain		Vmax m/s		Vitesse de rot. adm.		type d'abrasif appliqué		forme de l'alésage		Unité d'emballage		Référence					
100 x 16							⊙ 10		80		80 m/s		15300 t/min		CS 565		alésage rond		25		188678					
100 x 16							⊙ 10		36		80 m/s		15300 t/min		CS 565		alésage rond		25		23680					
100 x 16							⊙ 10		60		80 m/s		15300 t/min		CS 565		alésage rond		25		84604					
115 x 22							⊗ 30		100		80 m/s		13300 t/min		CS 565		alésage étoilé		25		204609					
115 x 22							⊗ 30		40		80 m/s		13300 t/min		CS 565		alésage étoilé		25		242801					
115 x 22 X-LOCK							⊗ 50		36		80 m/s		13300 t/min		CS 565		X-LOCK		25		351140					

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abra- sif appliqué	forme de l'alésage	Unité d'emballage	Référence
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	24	80 m/s	13300 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351141
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	40	80 m/s	13300 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351154
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	80	80 m/s	13300 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351159
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	60	80 m/s	13300 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351160
115 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage rond	25	65698
115 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage rond	25	65700
115 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage rond	25	65701
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	6686
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	6687
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	6688
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	92066
115 x 22	⊙ 10	24	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage rond	25	93409
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	95335
125 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	204611
125 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage rond	25	23001
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	23005
125 x 22	⊙ 10	40	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage rond	25	242802
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	242803
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	80	80 m/s	12200 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351155
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	60	80 m/s	12200 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351156
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	40	80 m/s	12200 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351157
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	24	80 m/s	12200 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351158
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	36	80 m/s	12200 t/min	CS 565	X-LOCK	25	351161
125 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage rond	25	65681
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage rond	25	65707
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	6620
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	6721
125 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	93054
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	97643
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	242807
180 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage rond	25	65702
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	65703
180 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage rond	25	65705
180 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage rond	25	65706
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	6690
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	6691

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abra- sif appliqué	forme de l'alésage	Unité d'emballage	Référence
180 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	93045
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 t/min	CS 565	alésage étoilé	25	95993

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

