


Petit disque à tronçonner

A 660 R SUPRA

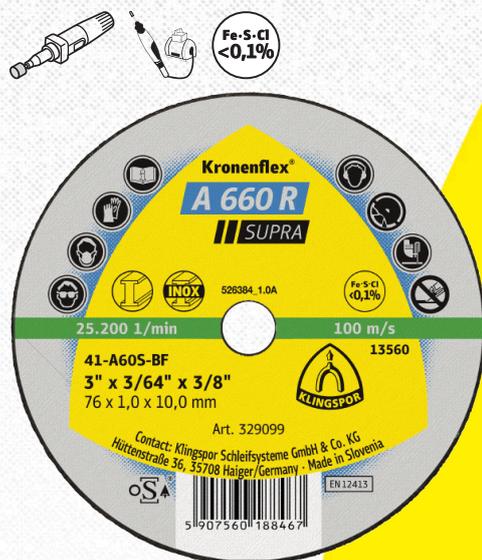

Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Avantages du produit

Formation de bavures minimale - Pour une utilisation universelle dans les zones d'accès difficiles - Découpes de tôles, profilés et matériaux pleins

Application

Acier	●
Acier inoxydable	●

Groupe cible

- ▶ Construction d'installations
- ▶ Construction de cuves et appareils
- ▶ Construction métallique
- ▶ Serrurerie
- ▶ Industrie de transformation de l'inox
- ▶ Construction de garde-corps

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
100 x 1 x 10	— —	100 m/s	19000 t/min	25	329103
100 x 1 x 6	— —	100 m/s	19000 t/min	25	329102
50 x 1 x 10	— —	100 m/s	38200 t/min	100	329097
50 x 1 x 6	— —	100 m/s	38200 t/min	100	329096
76 x 1 x 10	— —	100 m/s	25200 t/min	100	329099
76 x 1 x 6	— —	100 m/s	25200 t/min	100	329098
76 x 1,6 x 10	— —	100 m/s	25200 t/min	100	329101
76 x 1,6 x 6	— —	100 m/s	25200 t/min	100	329100

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

