

MP 7/6 M2M

Monophasé



Réf. : 461.209 / 301.498
Lacmé / MP

Livré avec

Soufflette + tuyau spiral
(raccords rapides)



MONOBLOC - MONOCYLINDRE - PORTABLE

Equipement :

- Détendeur avec raccord rapide : réglage de la pression de travail
- Manomètre 12 bars : indicateur de la pression de la cuve
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

Groupe monobloc, monocylindre, monoétagé.


Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindre en fonte
Culasse en aluminium
1 filtre à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP7/6 M2M	7	115	4.2	70	1	6	8	2 850	0,75	0,55	230/1	91	45 x 20 x 43	14,1

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations

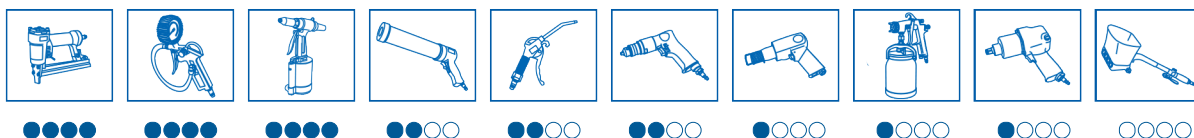

Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées