

MASTER



PRO

MP 13/24 M2M

Monophasé



Réf. : 104.209 / 301.499
Lacmé / MP

Livré avec

Soufflette + tuyau spiral
(raccords rapides)



MONOBLOC - MONOCYLINDRE - ROULANT

Equipement :

- Rampe détendeur avec 2 sorties raccords rapides, dont une réglée : réglage de la pression de travail
- **Manomètres 12 bars** :
indicateur de pression de la cuve
indicateur de la pression réglée
- **Contacteur manométrique**
- **Clapet anti-retour**
- **Soupape de sécurité CE**
- **Robinet de purge**
- **Roues pleines Ø 200 mm**
- **Cordon d'alimentation** :
3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- **Poignée de manutention**

Conception du groupe :

Groupe monobloc, monocylindre, monoétagé.


Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindre en fonte
Culasse en aluminium
1 filtre à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP13/24 M2M	13	215	7	115	1	24	8	2 850	2,5	1,75	230/1	97	64 x 37 x 62	28

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations

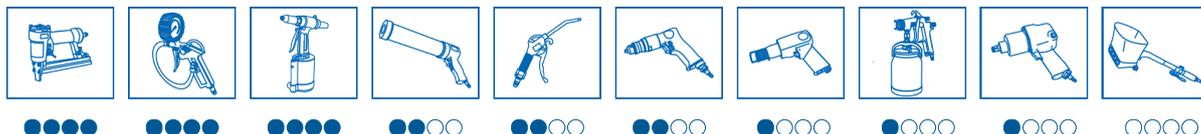

Utilisations

●●●● Continues

●●●○ Prolongées

●●○○ Normales

●○○○ Occasionnelles

○○○○ Déconseillées