

MASTER PRO

MP 35/270 C3T

Triphasé



Réf. : 160.909 / 301.504
Lacmé / MP

Option

Compteur horaire vibratoire

Pour connaître en temps réel le nombre d'heure de fonctionnement du compresseur



Réf. : 499.708

A COURROIE - TRICYLINDRE EN W - FIXE

Equipement :

- **Manomètre 16 bars :**
indicateur de pression de la cuve
- **Contacteur manométrique**
- **Sortie directe :**
raccord rapide
- **Clapet anti-retour**
- **Soupape de sécurité CE**
- **Robinet de purge**
- **Tuyauterie cuivre 12 x 14**
- **Cordon d'alimentation :**
4 x 2,5 mm², longueur 2,8 m

Conception du groupe :


Groupe fonte, tricylindre en W, monoétagé.

Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindres en fonte
Culasses en aluminium
3 filtres à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP35/270 C3T	35	585	23,6	440	3 W	270	10	1 190	5,5	4	400/3	96	165 x 55 x 105	127

* Débit restitué à 6 bars

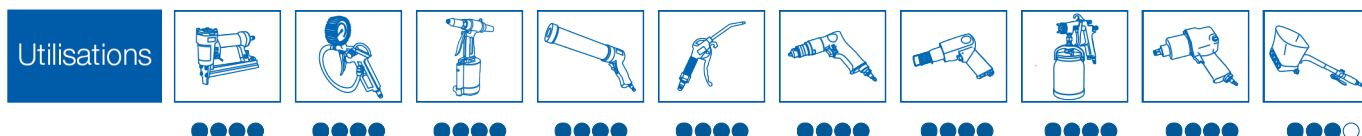

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

Utilisations

●●●● Continues

●●●○ Prolongées

●●○○ Normales

●○○○ Occasionnelles

○○○○ Déconseillées