


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

### RAPCO Ø 4,0 mm

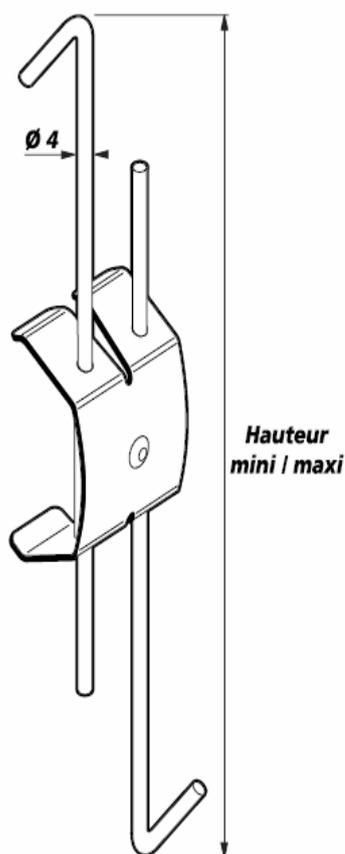

## Description

Tige Ø 4 mm  
Matière : acier

Ressort  
Matière : acier ressort inoxydable

RAPCO	Hauteur mini	Hauteur maxi
18/30	18 cm	30 cm
30/60	30 cm	60 cm
60/100	60 cm	100 cm
80/150	80 cm	150 cm
110/200	110 cm	200 cm


## Application

Fixation réglable pour faux- plafond  
adaptable avec le GRIFCO, le SPLITUB et le SPLITCOF

## Résistance à l'arrachement Pk en daN

RAPCO 80/150

L'ensemble est placé à chaque extrémité dans une cheville SPLITUB ainsi placé dans les mordaches de la machine de traction

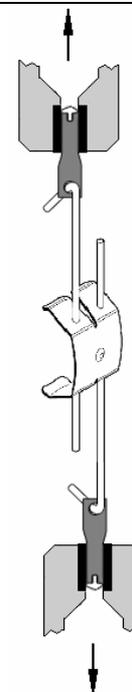

Résistance caractéristique

Pk = 70 daN

Dans tous les cas, à la charge maximale, on observe le dépliage des crochets formés aux extrémités des fils d'acier

## Marquage

Sur conditionnement :

RAPCO Ø 4 mm – Hauteur mini / Hauteur maxi + code

## Contrôle – qualité

Linéaire