
## Les électrodes tungstène ...

Electrodes de qualité supérieure conformes à la norme NF EN ISO 6848 fabriquées dans nos usines, importées dans le respect des règles douanières en vigueur. Chaque boîte comporte un numéro de lot. Le certificat de conformité est disponible sur demande.

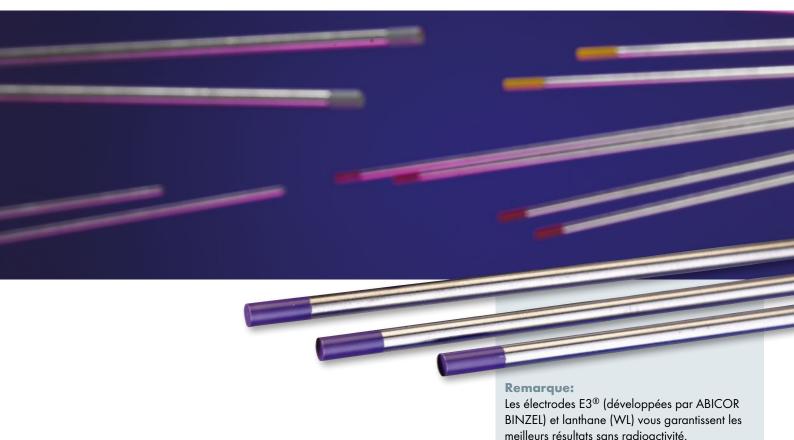

	WP	WL	WL 15	WL 20	WC 20	WR 2	E3®	WZ 08
	vert	noir	or	bleu	gris	turquoise	lilas	blanc
Inox		+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Acier		+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Aluminium	+++		++	+	++	++	++	+++
Courant continu		+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Courant alternatif	+++		++	+	++	++	++	+++

<sup>+++</sup> très adapté / --- inadapté

## Electrodes tungstène (longueur 150 mm)

Ø	Références									
	pur	lanthane	lanthane	lanthane	cérium	WR 2	E3®	zirconium		
		1,0%	1,5%	2%						
Ø 1,0	700.0002	-	700.0929	-	700.0180	700.0187	700.0295	-		
Ø 1,6	700.0006	700.0269	700.0931	700.0229	700.0176	<i>7</i> 00.0188	700.0297	700.0029		
Ø 2,0	700.0008	700.0270	700.0932	700.0286	700.0181	700.0189	700.0298	700.0291		
Ø 2,4	700.0011	700.0271	700.0933	700.0230	700.0175	700.0190	700.0299	700.0033		
Ø 3,0	700.0013	-	700.0934	700.0287	700.0182	700.0191	700.0300	-		
Ø 3,2	700.0015	700.0273	700.0935	700.0231	700.0177	700.0192	700.0301	700.0035		
Ø 4,0	700.0017	700.0274	700.0936	700.0288	700.0171	700.0193	700.0302	700.0293		
Ø 4,8	700.0019	-	700.0937	_	_	700.0194	700.0303	-		