



NT 65/2 Ap

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

2 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

3 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.

4 Rangement pour flexible intégré

- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.



NT 65/2 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plat plissé (classe de poussière M)
- Tuyau de vidange et poignée de guidage

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-291.0	
Code EAN	4039784727281	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73
Poids	kg	20
Dimensions (L x l x h)	mm	600 x 480 x 920

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Indice de protection	II
Tube d'aspiration	Pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Roulette avec frein	■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Papier		
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Guidon		■		
■ Standard.				


NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier								
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	1 Pièce(s)				Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-364.0	1 Pièce(s)				Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Filtre plissé plat PES								
Filtre plissé plat (PES)	3	6.904-284.0	1 Pièce(s)				Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	□
Filtre plissé plat PTFE								
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	4	6.907-449.0	1 Pièce(s)					□
Sac filtrant pour liquides								
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	5	6.904-252.0	5 Pièce(s)				5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Filtres papier								
Sacs filtrants papier	6	6.904-285.0	5 Pièce(s)				Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
Sac plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière								
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	7	6.900-698.0	10 Pièce(s)				Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□
Filtre tissu								
Filtre à membrane	8	6.904-282.0	1 Pièce(s)				Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
Filtre bougie spécial bois	9	2.414-003.0	1 Pièce(s)					□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)								
Sacs filtrants en non-tissé	10	2.885-753.0	5 Pièce(s)					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

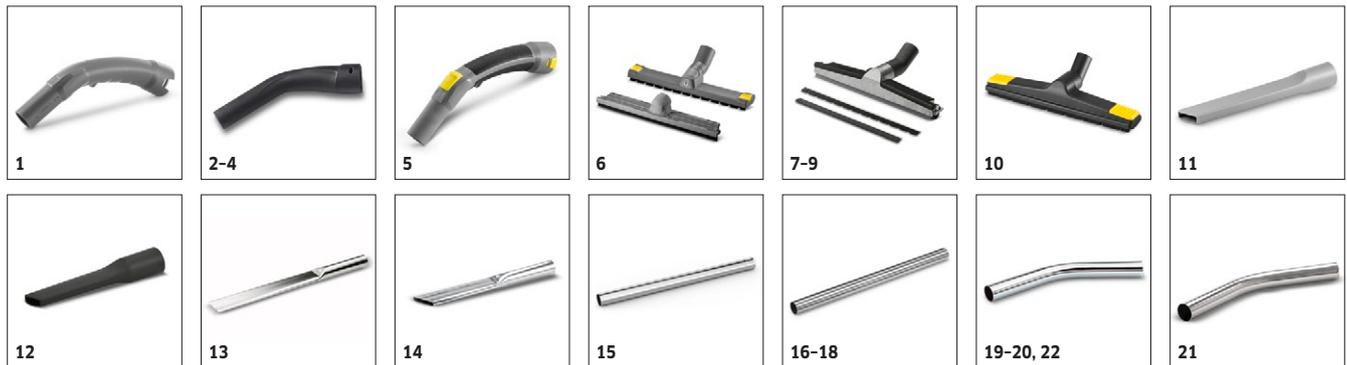

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude emballé NW40 1K	1	2.889-171.0	1 Pièce(s)	DN 40					■
Coude plastique DN 35	2	5.031-718.0	1 Pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	3	5.031-939.0	1 Pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	□
Coude plastique DN 40	4	5.032-427.0	1 Pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	□
Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0	1 Pièce(s)	DN 35					□
Suceurs pour sols									
Buse de sol emballé NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	7	6.903-018.0	1 Pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse polyvalente, humide/sec	8	6.906-383.0	1 Pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	9	6.906-384.0	1 Pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	10	2.889-117.0	1 Pièce(s)	40		400 mm			□
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0	1 Pièce(s)	DN 40					■
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	12	6.900-385.0	1 Pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	13	6.900-922.0	1 Pièce(s)	35 mm	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	14	6.905-817.0	1 Pièce(s)	40 mm	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	15	2.889-194.0	2 Pièce(s)	40	550 mm				■
Tube d'aspiration, DN 40	16	6.902-081.0	1 Pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	17	6.906-531.0	1 Pièce(s)	40	1000 mm				□
Tube d'aspiration, DN 35	18	6.902-154.0	1 Pièce(s)	35	500 mm			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	19	6.903-141.0	1 Pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	20	6.902-079.0	1 Pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coude, métal									
Coude métallisé, DN 35	21	6.900-519.0	1 Pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude métallisé, DN 40	22	6.900-276.0	1 Pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente	23	6.903-863.0	1 Pièce(s)	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□
Suceurs auto									
Buse pour voiture DN 40	24	6.900-952.0	1 Pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	25	6.902-104.0	1 Pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	26	6.902-105.0	1 Pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	27	6.903-035.0	1 Pièce(s)	35 mm				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	28	6.903-036.0	1 Pièce(s)	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	29	6.900-514.0	1 Pièce(s)	35	500 mm			Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)									
Tuyau flexible emballé NW40 4m	1	2.889-138.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	2	2.889-137.0	1 Pièce(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	3	2.889-139.0	1 Pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	4	2.889-140.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	5	2.889-141.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	6	2.889-142.0	1 Pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	7	2.889-146.0	1 Pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	8	2.639-873.0	1 Pièce(s)	C- 40				Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	9	2.862-038.0	1 Pièce(s)	DN 61				Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	10	2.889-150.0	1 Pièce(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	11	6.902-077.0	1 Pièce(s)	DN 32				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	12	6.900-286.0	1 Pièce(s)	DN 40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	13	6.906-344.0	1 Pièce(s)	DN 40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	14	4.440-678.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	15	6.906-279.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	16	6.906-321.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	17	6.906-714.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 4 m	18	4.440-679.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration non électroconducteur. L = 4 m. Avec coude (C-DN 40) et module (4.060-474.0); avec aussi raccordement par baionnette côté appareil et attache C 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	19	4.440-728.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	20	6.906-635.0	1 Pièce(s)	DN 40	16 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	21	6.906-877.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	22	4.440-264.0	1 Pièce(s)	DN 50	4 m			Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur		Prix	Descriptif	
Flexible aspiration complet	23	4.440-328.0	1 Pièce(s)	DN 50	3 m			Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	24	4.440-467.0	1 Pièce(s)	DN 50	10 m			Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	25	4.440-613.0	1 Pièce(s)	DN 50	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	26	4.440-616.0	1 Pièce(s)	DN 50	4 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	27	4.440-263.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
	28	4.440-303.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	29	4.440-463.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	30	4.440-466.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	31	4.440-612.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

		Référence	Débit	Longueur du produit	Longueur	Prix	Descriptif	
Teleskopstangen								

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	2	2.862-166.0	DN 35					Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	3	2.640-760.0	DN 50					Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



1



2

		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconduc- teur	2	5.031-436.0					Adaptateur électroconducteur universel pour le raccorde- ment d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspi- rateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
	1	2.642-602.0	1 Pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 Pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.