

Cloueur à rouleau pour palettes




Applications

Pour caissons et caisses, cartons-palettes, clôtures, emballages et palettes

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	339x129x319 mm
Poids net	3,62 kg
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Connexion d'air	3/8" female NPT
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	136 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	95 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	107 dB
Niveau de vibrations	3,8 m/s ²
Tirs / seconde	3
Capacité du magasin	300 pièces
Liaison type 1	Reliés par fil
Angle de liaison	16 °

Spécifications des fixations

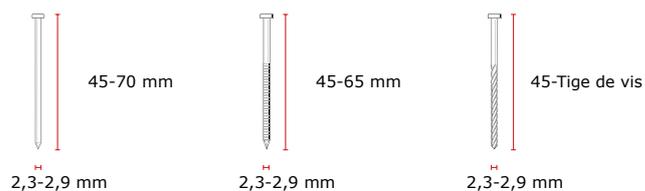

Description

PAL70, cloueur à rouleau pour palettes, double

Code art.

PAL70

Code EAN

8715274017525